



**CI272103**  
**Индукционная варочная панель**  
**серии 200**  
**Без рамы**  
**Ширина 70 см**

Для встраивания на одном уровне со столешницей  
Возможность объединения прямоугольных конфорок в зону flex.  
Свободное размещение посуды внутри комбинированных зон нагрева с автоматическим расширением до 30 см  
Сенсор нагрева для контроля температуры кастрюли  
Функция разделения варочной поверхности на предустановленные зоны нагрева для профессионального приготовления  
Сенсор жарки для контроля температуры сковороды  
Панель управления Twist-Pad со съёмным магнитным переключателем  
Простое управление всеми функциями с помощью двухцветного дисплея

**Зоны нагрева**  
2 индукционные зоны нагрева flex, каждая 19x23 см (2200 Вт, с функцией booster 3700 Вт), совмещённые вместе 38x23 см (3300 Вт, с функцией booster 3700 Вт), с автоматическим расширением до 30x30 см (3300 Вт, с функцией booster 3700 Вт).

**Управление**  
Панель управления Twist-Pad со съёмным магнитным переключателем  
Удобное управление с помощью двухцветного дисплея (белый/оранжевый).  
Маркировка индукционных конфорок.  
Электронное управление 17 уровнями мощности

**Особенности**  
Функция прямоугольных зон нагрева.  
Функция профессионального приготовления.  
Сенсор приготовления (при использовании сенсора приготовления CA 060 300).  
Сенсор жарки.  
Функция Booster для кастрюль.  
Функция Booster для сковород.  
Функция поддержания в теплом состоянии.  
Функция Stopwatch.  
Таймер до 99 минут  
Краткосрочный таймер  
Меню настройки  
Регулировка мощности варочной панели.  
Управление вытяжкой через варочную панель (вытяжка должна быть совместима с варочной панелью).  
Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect).  
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.  
Более подробная информация на сайте [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Безопасность**  
Главный выключатель.  
Индикатор включения  
Распознавание наличия посуды  
Индикация остаточного тепла  
Защита от детей.  
Защита на время отпуска

**Рекомендации**  
На панели допустимо использовать посуду пригодно для использования на индукции.  
Сковорода WOK WP 400 001 не может использоваться на этом приборе.

**Основные характеристики**  
**Обозначение модели/ассортиментная группа**  
Керамические зоны нагрева  
**Тип конструкции**  
Встроенный  
**Источник энергии**  
Электро  
**Количество конфорок для одновременного использования**  
4  
**Управляющие элементы**  
**Размеры ниши для встраивания (мм)**  
Ширина (мм)  
684  
**Размеры прибора (мм)**  
56 x 684 x 512  
**Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)**  
126 x 953 x 608  
**Вес нетто (кг)**  
15,570  
**Вес брутто (кг)**  
17,1  
**Индикатор остаточного тепла**  
Отдельный  
**Расположение панели управления**  
Спереди  
**Вид управления**  
**Осн.материал поверхности**  
Стеклокерамика  
**Цвет верхней поверхности**  
черный  
**Цвет рамы**  
**Сертификат соответствия**  
AENOR, CE  
**Длина сетевого кабеля (см)**  
150  
**EAN-код**  
4242006287788

**Параметры потребления и подключения**  
**Мощность подключения к электроэнергии (Вт)**  
7400  
**Мощность подключения к газу (Вт)**  
**Предохранители (А)**  
**Напряжение (В)**  
220-240  
**Частота (Гц)**  
50-60  
**Изготовлено 2020-10-10**  
**Страница 1**

Мощность подключения 7.4 кВт.  
Электрический кабель без вилки длиной 1.5 м  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.  
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 2 Вт.  
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

**Варианты цветового исполнения**

CI272103  
Без рамы  
Ширина 70 см

**Специальные принадлежности**

CA051300  
Тепан  
CA052300  
CA060300  
Сенсор приготовления для контроля температуры кастрюли  
CA230100  
GP900001  
GP900002  
Сковорода из нержавеющей стали  
GP900003  
Сковорода из нержавеющей стали  
GP900004  
Сковорода из нержавеющей стали



CI272103


Индукционная варочная панель  
серии 200

Без рамы

Ширина 70 см

Изготовлено 2020-10-10


Страница 2

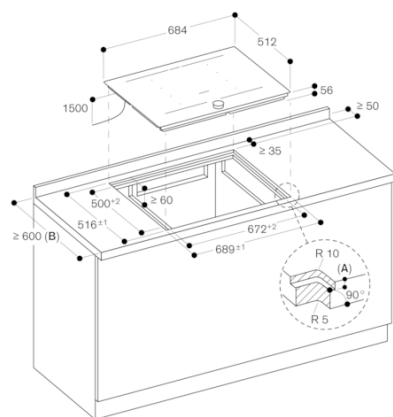

A:  $6,5^{+0,5}$   
B: Если глубина столешницы составляет менее 600 мм,  
см. руководство по монтажу.


Размеры в мм

Вид сверху

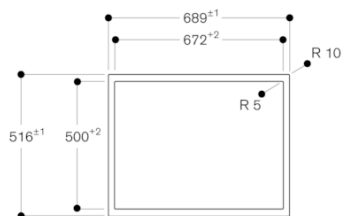

Размеры в мм


Поперечный разрез

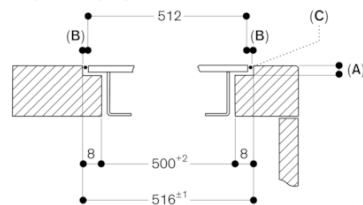

A:  $6,5^{+0,5}$   
B: 2,5  
C: Заполнение силиконом

Размеры в мм

Продольный разрез

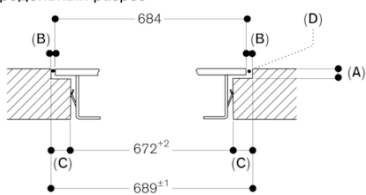

A:  $6,5^{+0,5}$   
B: 2,5  
C: 8,5  
D: Заполнение силиконом

Размеры в мм

**GAGGENAU**